



ASPIRATEUR PNEUMATIQUE SUR

FÛT TÔLE INOXYDABLE

50 l et 20 l

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

- Métallurgie
- Pétrochimie
- Alimentaire
- Agro-alimentaire
- Pharmaceutique
- etc...

Ils sont parfaitement adaptés pour différents champs d'applications : poudre, peinture, talc, solvants, plâtre, suie, granulés, copeaux, huile, essence, alcool, etc...

Réf. 79100 :

version avec filtre poche (20 l)

Réf. 79101 :

version avec filtre poche (50 l)

Réf. 79102 :

version avec filtres à bougies décolmatage manuel (50 l)



SOCIÉTÉ APPAREILS PNEUMATIQUES ELECTRIQUES

Z. A. de COUPEAUVILLE - BP 40 - 76133 EPOUVILLE

Tél. 02 35 30 06 35 - Fax 02 35 30 05 53

www.sape.fr

...leurs avantages...leurs avantages...leurs avantages...

Anti-déflagrant par son principe de fonctionnement.
Puissance d'aspiration exceptionnelle.
Aucune pièce en mouvement, aucune panne possible.
Facilité d'utilisation.

FILTRATION - EQUIPEMENTS



Filtre Poche

caractéristiques : surface de filtration : 0,20 m² (20 l)

0,40 m² (50 l)

pouvoir de filtration : 1 à 3 microns = 99%

équipe le
modèle 79100

équipe le
modèle 79101
ou 79103



Filtre bougies secouage manuel

caractéristiques :
surface de filtration : 1,5 m² (80l)

pouvoir de filtration : particules de 0 à 30 microns = 99,99 % (méthode IRCHA)
particules de 0,3 à 0,5 microns = 80,9 % (méthode Azur de Méthylène)

Décolmatage par secouage manuel des bougies

équipe le
modèle 79102
ou 79104



Réhausse

Adaptable sur fût 50 l pour protection filtre poche.

OPTION POSSIBLE SUR TOUS LES MODÈLES




Filtre absolu :

permet l'utilisation de l'aspirateur en nettoyage de produits toxiques
tels que plombs, zinc, pesticides, etc...

caractéristiques : pouvoir de filtration :
0,3 microns = 99,99% (méthode DOP+NaCi)

DONNEES TECHNIQUES

(pression 7 bars)

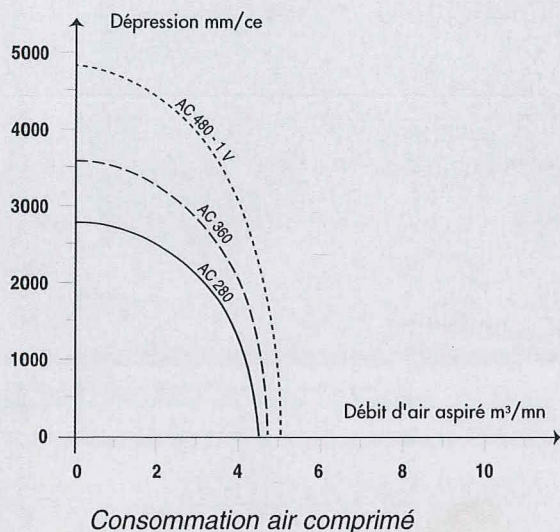

Modèle AC 280 1 V.	0,50 Nm³/mn à 5 b.
Modèle AC 360 1 V.	0,70 Nm³/mn à 5 b.
Modèle AC 480 1 V.	0,90 Nm³/mn à 5 b.

Sur cuve polyéthylène
60 l.



79103

Version avec filtre poche

79104

Version avec filtre bougies

Sur cuve tôle inoxydable
20 l.



Modèle 79100

FONCTIONNEMENT

De conception robuste pour une utilisation intensive, cet aspirateur fonctionne à l'air comprimé, pression de service entre 5 et 10 bars. La dépression est créée grâce à la vitesse de l'air passant dans un venturi. Cette dépression provoque un débit d'air aspiré très important. L'air comprimé détendu ainsi que l'air aspiré passent au travers d'un silencieux incorporé dans le capotage.

ACCESSOIRES (Ø 40 mm)

